LIEBHERR LTM 1350-6.1 Nr. 308

max. 70,0 m	6 x 12 t = 72 t	12 x 8
max. 134,0 m	V max. 80 km/h	12 x 12

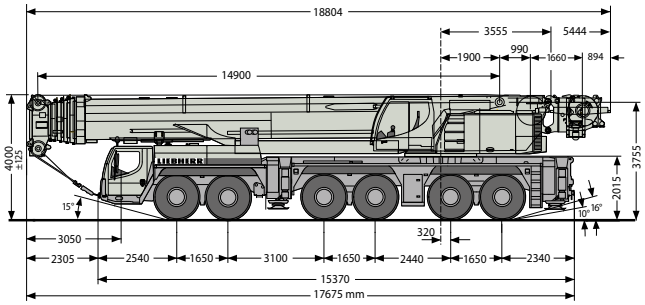

R1 = Allradlenkung
R1 = Direction toutes roues

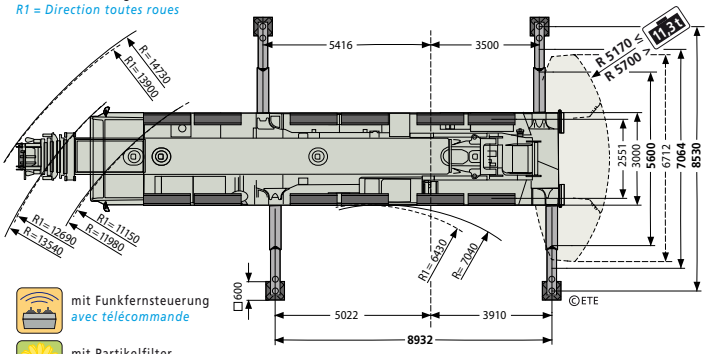

mit Funkfernsteuerung
avec télécommande

mit Partikelfilter
avec filtre à particule

Traglasten [t] – LTM 1350-6.1
Forces de levage [t]

14,9 – 70,0 | 360° | EN | 8,5 m | 140 t

schwarze Zahlen: max. Traglasten ohne Y-Abspannung
chiffres noirs : Forces de levage max. sans haubanage de flèche Y

rote Zahlen: max. Traglasten mit Y-Abspannung
chiffres rouges : Forces de levage max. avec haubanage de flèche Y

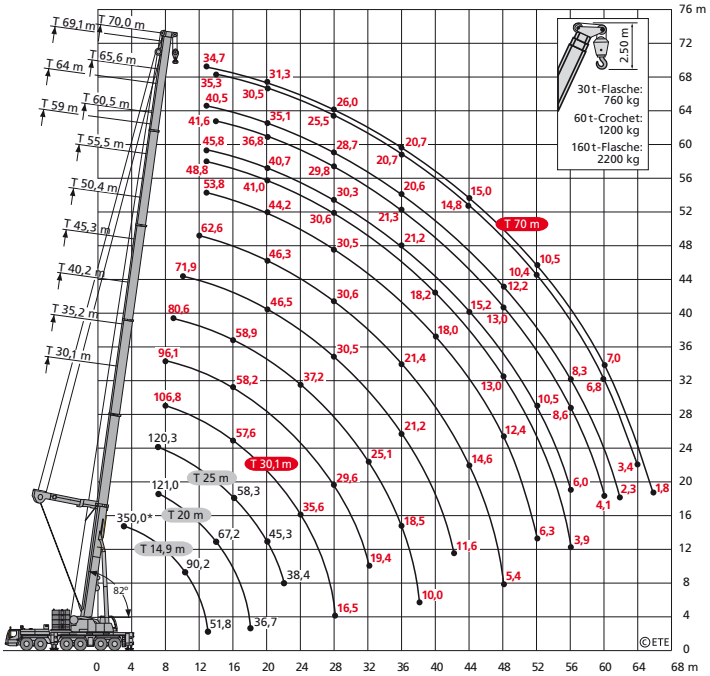

EMIL EGGER
Kranarbeiten, Industrieumzüge, Spezialtransporte
350 t

Traglasten [t] – LTM 1350-6.1
Forces de levage [t]

T | Y | A | F | 360° | EN | 8,5 m

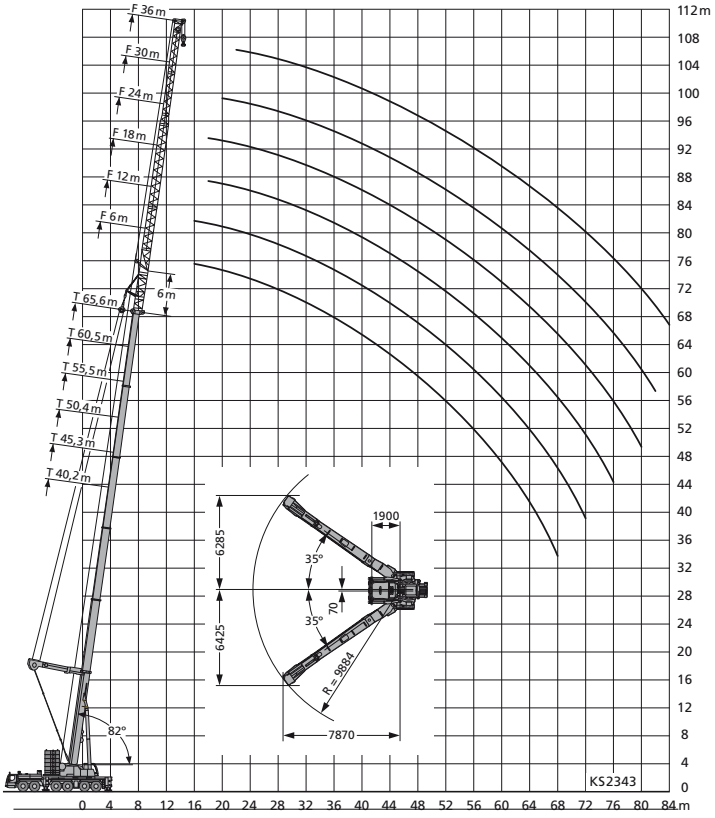

Traglasten [t] – LTM 1350-6.1
Forces de levage [t]

T | Y | A | W | 360° | EN | 8,5 m

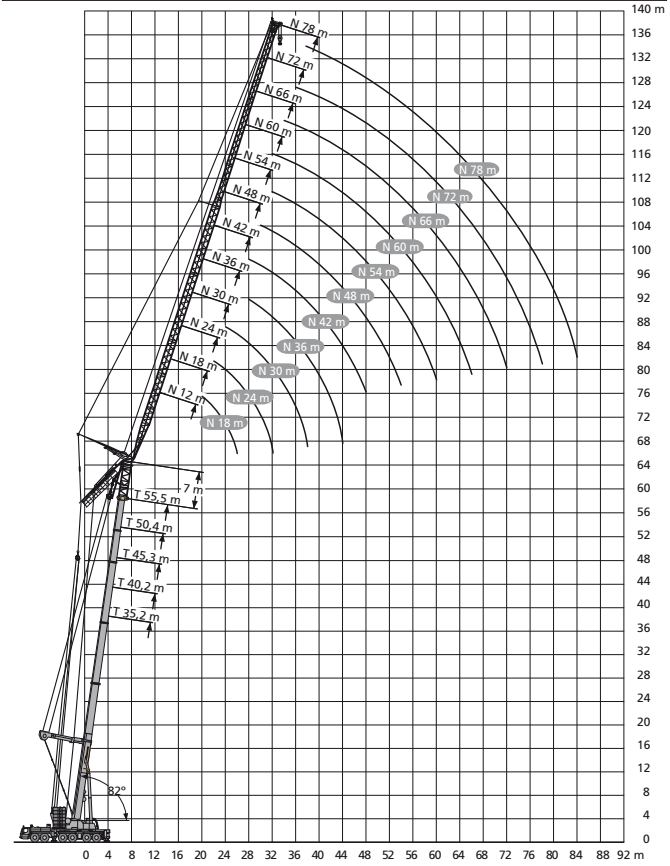

Emil Egger AG • Schwergut-Logistik • Tel. 0848 800 110